


## Doppelseitiges Klebeband mit Spezialpapierträger

<b>Anwendungsbereiche</b>	Allzweckband für die Druckweiterverarbeitung, zum Befestigen von Displays und Werbemitteln sowie zum Verkleben von Mappen und Schachteln.	
<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr hohe Anfangsklebkraft (Tack)</li> <li>• weitgehend weichmacherbeständig</li> <li>• hohe Temperaturbeständigkeit</li> <li>• sehr gute Alterungsbeständigkeit</li> <li>• von Hand reißbar</li> </ul>	
<b>Produktaufbau</b>	Trägermaterial:	transluzentes Spezialpapier
	Klebstoff:	modifiziertes Lösemittelacrylat
	Dicke (ohne Abd.):	0,10 mm
	Farbe:	opak
	Abdeckung:	Silikonpapier
<b>Leistungsfähigkeit</b>	Scherfestigkeit (h bei 10 N/625 mm <sup>2</sup> ):	> 5
	Schälfestigkeit (N/25 mm):	> 20
	Anwendungstemperatur:	-20 °C bis +100 °C, kurzzeitig +120 °C
<b>Zur Beachtung</b>	empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C Lagerfähigkeit: 12 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Feuchte)	

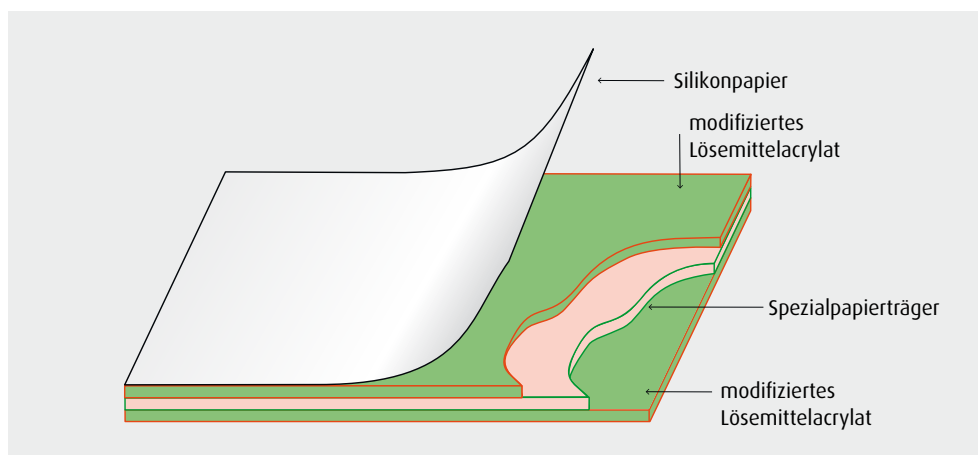

### Standard-Sortiment

Lieferung als Rollen mit 75 mm Rollenkernen, einer Länge von 200 m und den Breiten: 9 mm, 12 mm, 15 mm und 19 mm. Die Rollen werden einzeln verkauft. Bei einer Länge von 50 m verhalten sich die Abmessungen und Mengen wie folgt:

Breite	Stück pro Karton	Breite	Stück pro Karton
6 mm	192	19 mm	64
9 mm	128	25 mm	48
12 mm	96	38 mm	36
15 mm	80	50 mm	24

Sprechen Sie uns an, wenn Sie andere Abmessungen, Bogenware oder Formstanzteile benötigen. Gerne erhalten Sie Ihr individuelles Angebot.

### Verarbeitungshilfe: Elektronischer Universal-Bandspender BS0050HT+

Der automatische Bandspender BS0050HT+ vereinfacht und beschleunigt die Verarbeitung des Klebebandes. Bandlängen und gewünschte Anzahl können voreingestellt werden. Die einzelnen Zuschnitte werden automatisch griffbereit gespendet. Den Bandspender können Sie auch wochenweise mieten.

