


Doppelseitiges Klebeband mit beidseitig überstehendem Liner

Anwendungsbereiche	Doppelseitiges Klebeband mit hoher Anfangsklebkraft, durch den überstehenden Liner ideal für die Vorkonfektionierung von Drucksachen.	
Produkteigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> • sehr hohe Anfangsklebkraft (Tack) • mäßige Temperaturbeständigkeit • mäßige Alterungsbeständigkeit 	
Produktaufbau	Trägermaterial:	transluzentes Spezialpapier
	Klebstoff:	Kautschuk-Hotmelt
	Dicke (ohne Abd.):	0,10 mm
	Farbe:	transluzent
	Abdeckung:	weißes Silikonpapier
Leistungsfähigkeit	Schälfestigkeit (N/25 mm):	> 35
	Anwendungstemperatur:	0 °C bis +70 °C
Zur Beachtung	empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C Lagerfähigkeit: 6 Monate (bei 23°C und max. 70 % rel. Feuchte)	

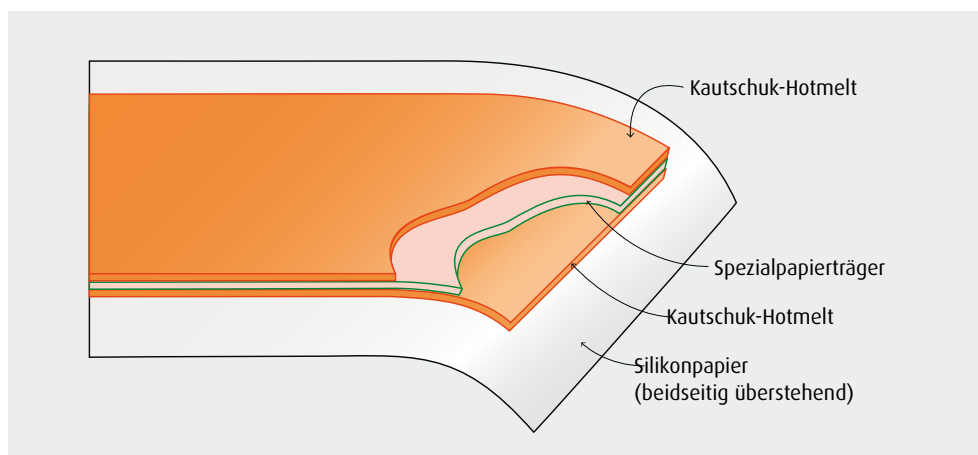

Standard-Sortiment

Lieferung als Rollen mit 75 mm Rollenkernen

Klebbreite	Gesamtbreite	Klebbreite	Gesamtbreite
6 mm	12 mm	12 mm	18 mm
9 mm	15 mm		

Sprechen Sie uns an, wenn Sie andere Abmessungen benötigen.
Gerne erhalten Sie Ihr individuelles Angebot.

Verarbeitungshilfe: Elektronischer Universal-Bandspender BS0050HT

Bandlängen und gewünschte Anzahl können voreingestellt werden. Die einzelnen Zuschnitte werden automatisch griffbereit gespendet. Den Bandspender können Sie auch wochenweise mieten.

