


## Sehr leistungsfähiges, doppelseitiges Klebeband mit Folienträger

<b>Anwendungsbereiche</b>	Allzweckklebeband für hochwertige reißfeste Verklebungen bei der Display- und der Druckweiterverarbeitung, zur Verklebung von Schildern, Blenden und Leisten.	
<b>Produkteigenschaften</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sehr gute Anfangsklebkraft (Tack)</li> <li>• weitgehend alterungs-, witterungs- und UV-beständig</li> <li>• reißfest und dimensionsstabil</li> <li>• gute Haftung auch auf schwierigen Oberflächen</li> </ul>	
<b>Produktaufbau</b>	Trägermaterial:	Polyesterfolie
	Klebstoff:	modifiziertes Lösemittelacrylat
	Dicke (ohne Abd.):	0,22 mm
	Farbe:	opak
	Abdeckung:	Silikonpapier
<b>Leistungsfähigkeit</b>	Scherfestigkeit (h bei 10 N / 625 mm <sup>2</sup> ):	> 24
	Schälfestigkeit (N/25 mm):	> 20
	Anwendungstemperatur:	-30 °C bis +100 °C, kurzzeitig +140 °C
<b>Zur Beachtung</b>	empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C Lagerfähigkeit: 6 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Feuchte)	

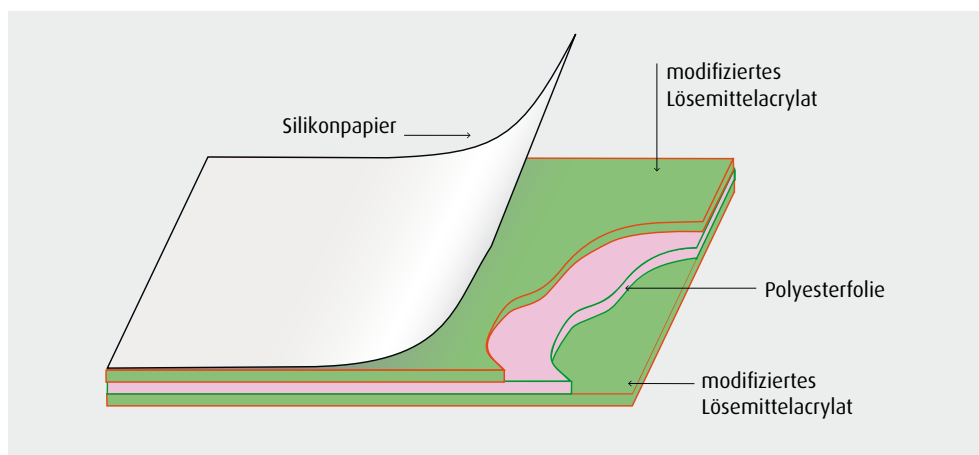

---

**Standard-Sortiment**

Lieferung als Rollen mit 75 mm Rollenkernen, einer Länge von 50 m und den Breiten: 6 mm, 9 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, 25 mm, 30 mm, 38 mm und 50 mm.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie andere Abmessungen, Bogenware oder Formstanzteile benötigen. Gerne erhalten Sie Ihr individuelles Angebot.

---

**Verarbeitungshilfe:** Elektronischer Universal-Bandspender BS0050HT

Bandlängen und gewünschte Anzahl können voreingestellt werden. Die einzelnen Zuschnitte werden automatisch griffbereit gespendet. Den Bandspender können Sie auch wochenweise mieten.

