


Doppelseitige Kleberonden mit Papiervliesträger und Anfasshilfe

| | | |
|-----------------------------|---|---------------------------|
| Anwendungsbereiche | Allzweckkleberonden zum Verkleben und Ausrüsten von Papier, Pappe, hochenergetischen Kunststoffen, Filz, Schaumstoff, Metall, Glas und Keramik. | |
| Produkteigenschaften | <ul style="list-style-type: none"> • lösemittelfrei • gute Anfangsklebkraft (Tack) • sehr gute Alterungsbeständigkeit • bedingt witterungsbeständig • Anfasshilfe zum leichten Entfernen der Abdeckung | |
| Produktaufbau | Trägermaterial: | transluzentes Papiervlies |
| | Klebstoff: | Dispersionsreinacrylat |
| | Dicke (ohne Abd.): | 0,11 mm |
| | Abdeckung: | Silikonpapier |
| Leistungsfähigkeit | Scherfestigkeit (dyn. in N/cm ²): | 40 |
| | Schälfestigkeit (N/25 mm): | 20 |
| | Anwendungstemperatur: | -40 °C bis +120 °C |
| Zur Beachtung | empfohlene Verarbeitungstemperatur: 18 °C bis 35 °C Lagerfähigkeit: 6 Monate (bei 23 °C und max. 70 % rel. Feuchte) | |



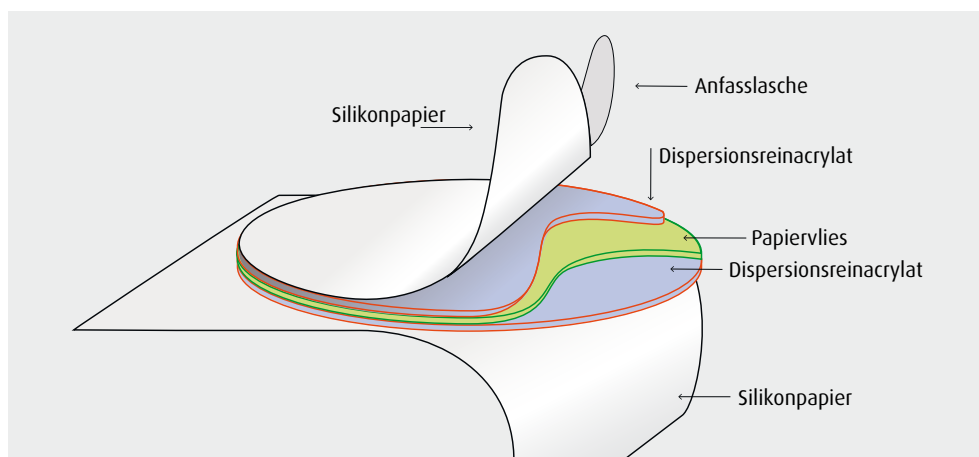

Standard-Sortiment

Lieferung als Rollen mit 75 mm Rollenkernen, einem Durchmesser von 10 mm, 15 mm, 20 mm oder 25 mm. 5.000 Stück pro Rolle, 2-reihig.

Sprechen Sie uns an, wenn Sie andere Abmessungen, Bogenware oder Formstanzteile benötigen. Gerne erhalten Sie Ihr individuelles Angebot.

Anfasslasche:

Sie benötigen größere Stückzahlen, nicht zwingend aber den Verarbeitungskomfort der Anfasslasche? Gerne bieten wir Ihnen (ab einer Auflage von 200.000 Stück) die Ronden mit Preisvorteil und ohne Anfasshilfe an.
